Outdoor Day/Night Wide Dynamic Range

NETWORK CAMERA

Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

IP7142

This guide describes the basic functions of IP7142.

All detailed information is described in the user's manual.

IP Surveillance

インストール前の注意

- **煙や異常なにおいに気が付いたら、直ちにネットワークカメラの電源を切ってください。**

このような場合が生じたら、お買い求めになった販売店にご連絡ください。

- **使用温度については、ユーザーマニュアルを参照してください。**

- **不安定な場所にネットワークカメラを置かないでください。**

- **雷が鳴っている時は、ネットワークカメラに触れないでください。**

- **ネットワークカメラに針のような物を差し込まないでください。**

- **ネットワークカメラを落とさないでください。**

1 パッケージ内容の確認

IP7142

ねじ / RJ45 メス/メスカプラー

電源アダプター

スパナ

保証書

サンシールド

カメラスタンド

シリカゲル

クイック インストール ガイド

ソフトウェアCD

2 各部の説明

前面パネル
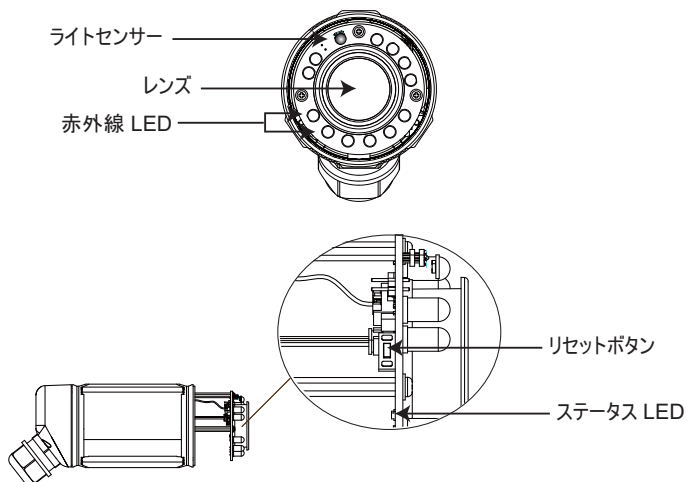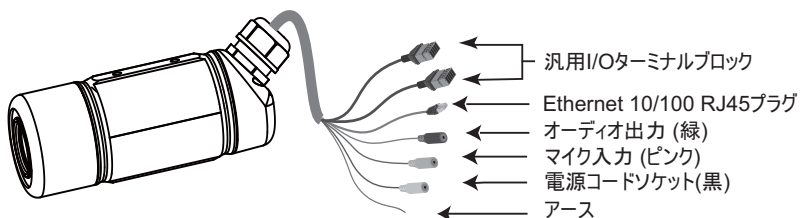
コネクタ

1. レンズカバーを開きます。
2. ネットワーク　カメラを、付属のカメラスタンドで壁/天井に固定します。

❶

❷

❸

4 ネットワーク デベロッパー
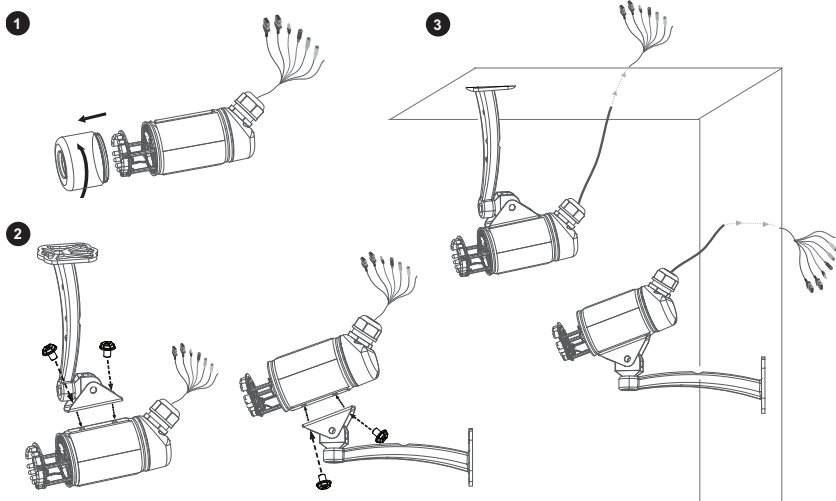
汎用接続 (PoEを持たない)

1. センサ、アラームなど外部装置がある場合、一般I/Oターミナルブロックをつなげます。

2. ネットワークカメラをスイッチにつなげるには、RJ45メス/メスカプラーを使用します。

   PCにネットワークカメラがつながている場合、カテゴリー5クロスケーブルを使用します。
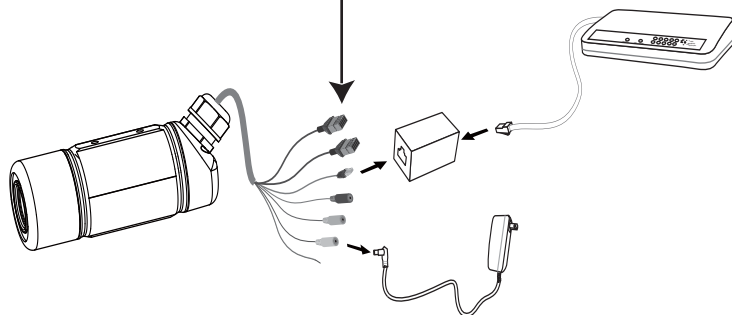
3. 電源ケーブルを使ってネットワークカメラをコンセントにつなげます。

パワー・オーバー・イーサネット（PoE)

PoE対応スイッチを使用する場合

カメラはPoEに適合しているため、電源およびデータ送信を一本のイーサネットケーブルによって行うことができます。イーサネットケーブルでカメラをPoE対応スイッチに接続するには、以下の図を参考にしてください。
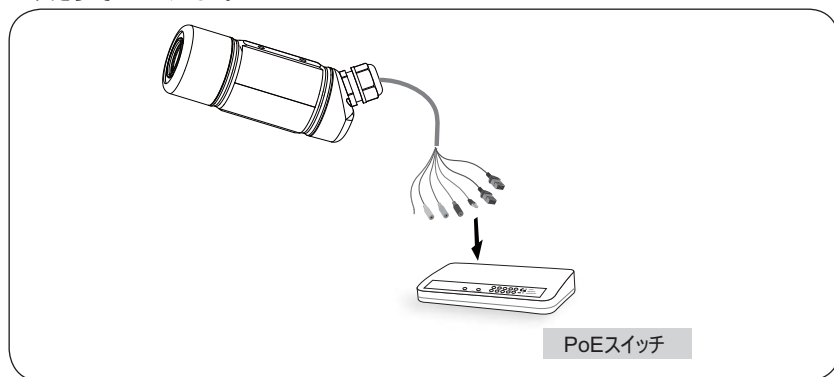
PoEに対応しないスイッチを使用する場合

PoEパワーインジェクタ(オプション)を使用して、カメラとPoEに対応しないスイッチを接続してください。

5 IPアドレスの割り当て
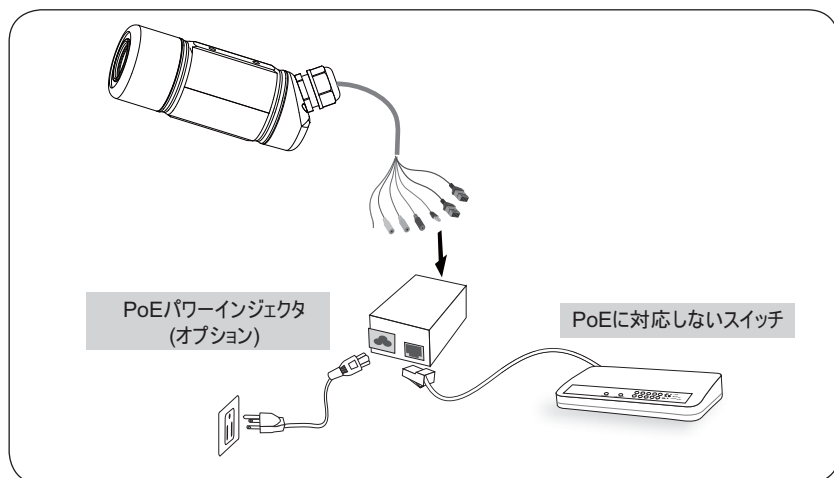
1. ソフトウェア CD の Software Utility ディレクトリから「Installation Wizard 2」を実行します。
2. プログラムが、あなたのネットワーク環境の分析を行います。あなたのネットワークが分析された後、「Next」ボタンをクリックしてプログラムを続行してください。

3. プログラムは同じLAN上で VIVOTEK ビデオレシーバー、ビデオサーバー、またはネットワークカメラを検索します。
4. 検索後、メインインストーラウィンドウが開きます。カメラレンズの横に記載されているMACあるいは箱に記載されているS/N番号をクリックし、ネットワークカメラをインターネットエクスプローラにつなげます。

使用可能
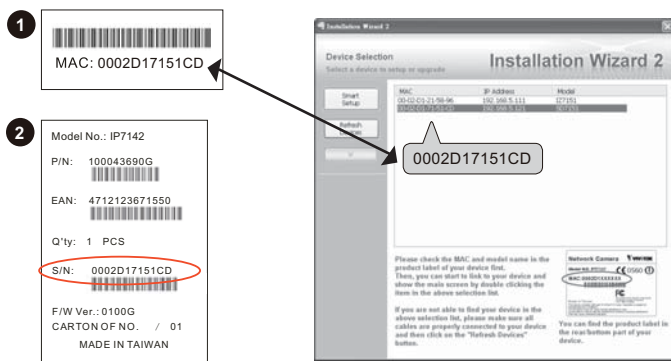
1. インターネットよりネットワークカメラにアクセスします。
2. ウェッブブラウザあるいはレコーディングソフトウェアからライブビデオを検索します。
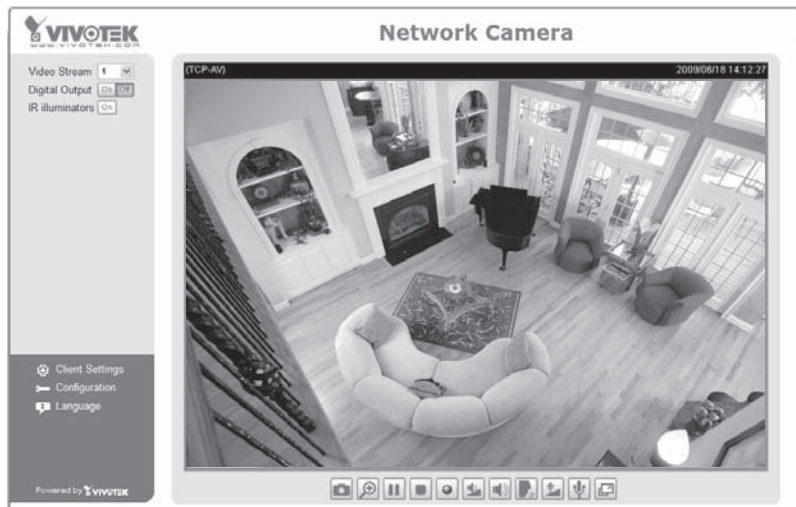
設定の詳細は、ソフトウェア CD のユーザーマニュアルを参照してください。

3. ズームコントローラのねじを抜いてズームファクターを調整します。完了したら、ズームコントローラを締め付けます。
4. フォーカスコントローラのねじを抜いてフォーカス範囲を調整します。完了したら、フォーカスコントローラを締め付けます。
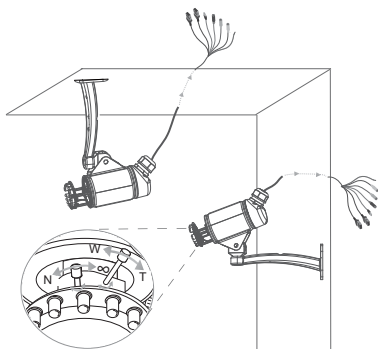
5. アルミホイルの真空バッグを開け、シリカゲルを取り出します。付属のシリカゲルをネットワークカメラの内部に置いてから、レンズカバーを締めます。(インストール後にレンズカバーを開ける場合は、シリカゲルを新品と交換してください。)

日本語
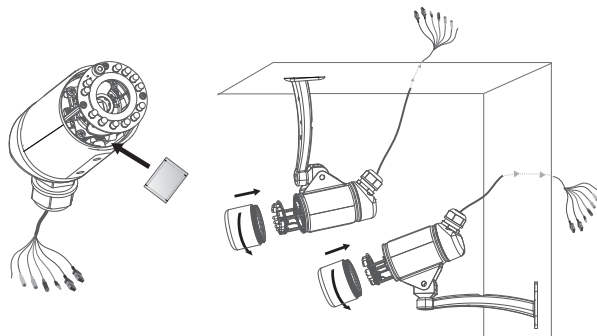
注意

屋外で付属のサンシールドを使う場合は、次の手順で取り付けてください。

1. 付属の2つのねじを締めてください。
2. 付属のサンシールドをネットワークカメラに取り付け、希望する位置までスライドさせます。
3. サンシールドを付属の2つのねじで固定します。（天井に取り付ける場合は、別のねじをお使いください。）
4. ネットワーク カメラを、付属のカメラスタンドで壁/天井に固定します。

1

2

3

天井取り付け

壁取り付け

4

天井取り付け

壁取り付け